

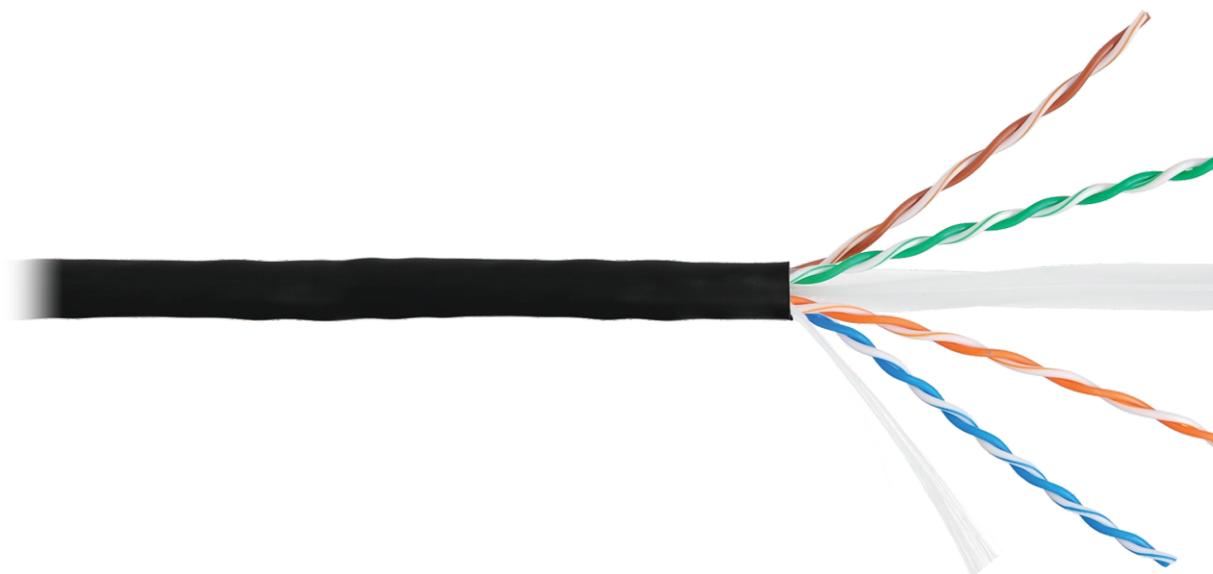
NKL 4140C-BK

Кабель U/UTP 4 пары, Кат.6, одножильный, медный, 0,55мм, внутр./внеш., LSZH -40C, черный, 305м

Четырехпарные кабели категории 6 на основе витой пары предназначены для использования в высокоскоростных системах передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с.

Кабель **NKL 4140C-BK** предназначены для внутренней и внешней прокладки, выполнен в неэкранированном исполнении и соответствует категории 6. Оболочка выполнена из нераспространяющего горение малодымного, не содержащего галогенов компаунда (LSZH), устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения.

- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
- ✓ Сертификаты ГОСТ-Р и пожарной безопасности
- ✓ Внутренняя и внешняя прокладка

**Базовая комплектация:**

Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NKL 4140C-OR
Категория	6
Полоса пропускания	250 МГц
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	23 AWG (0,55 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников	0,22 ± 0,02 мм
Внешний диаметр изоляции проводников	1,1 ± 0,05 мм
Материал внешней оболочки	UV-LSZH
Исполнение	нг(А)-HFLTx
Применение	Внутренний/внешний
Толщина оболочки	0,55 ± 0,05 мм
Внешний диаметр оболочки	6,3 ± 0,3 мм
Цвет оболочки	Черный
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса	42,6 ± 0,5 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля
Растягивающее усилие	Не более 80 Н
Прочность на разрыв	Не более 400 Н
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,69 ± 0,1
Погонное сопротивление по постоянному току	не более 95 Ом/км
Длина	305 м
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Прокладка от 0 до +70 °С. Эксплуатация от -40 до +70 °С
Упаковка	Картонная коробка
Размеры упаковки (барабан, ДхВ)	405х405х220 мм
Гарантия	Расширенная - 5 лет. 15 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NKL 4140C-BK	6	UTP	Внутреннее/внешнее	Черный	305	-	-

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.